

## TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

---

Naziv artikla: LED ambijentalni reflektor

**Model: AG-ZRP2-M-024060**


LED reflektor  
AG-ZRP2-M-024060

  IP66 IK08



Tehnička specifikacija:		Crtež
<b>Model:</b>	<b>AG-ZRP2-M-024060</b>	
Snaga:	60W	
Ulazni napon (V)	AC100-277V	
Svetlosni flux (lm)	≥6000lm	
Svetlosna efikasnost	≥ 100lm/W	
Temperatura boje	3000K-6500K, RGBW	
Ugao svetlosti	10°/15°/20°/25°/30°/45° /60°	
Tip kontrole	ON/OFF, DMX512	
LED čip	24 kom. Osram LED čip	
Materijal:	Aluminijum+PC	
Radna temperatura	-35°C - +50°C	
Zaštita od prodora čestica i tečnosti	IP66	
Zaštita od spoljnih mehaničkih uticaja	IK08	
PF (Faktor snage)	>0.9	
THD(ukupno harmonično iskrivljenje)	<15%	
Radni vek	>50000h	
Dimenzije/težina	310x237 x115mm/ 5,2kg	
Garancija	3 godine (4000K); 2 godine (RGBW)	
Sertifikat	CE,RoHs	

## Distribucija svetlosti

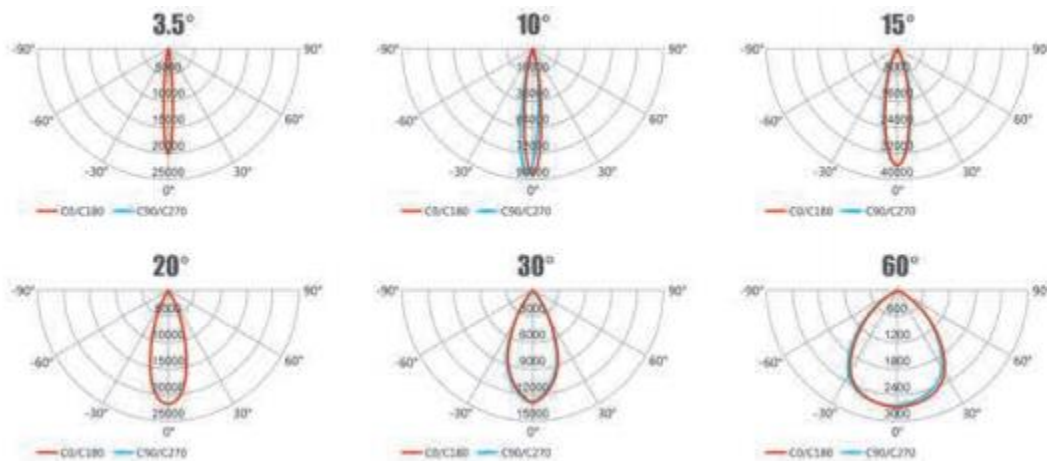

### Opis svetiljke:

LED ambijentalni reflektor, četvrtastog jasnog i modernog dizajna, izrađen je od legure aluminijuma livenog pod visokim pritiskom, a sočiva izrađena od polikarbonata. Dostiče nivo zaštite od prodora čvrstih čestica i tečnosti IP66 i otporan je na različite vremenske uslove.

Svetiljka može postići različite zahteve raspodele svetlosti, pa je pogodna za spoljno pejzažno osvetljenje, osvetljenje reklama na zidovima zgrada, osvetljenje visokih fasada zgrada i visokih ograda na mostovima u različitim varijantama bele boje (od toplo bele, dnevne do hladno bele), a postoji RGBW model (sa crvenom, zelenom, plavom i belom bojom) sa mogućnošću programiranja različitih scenarija osvetljenja.

### Dostupne boje:



Tamno siva    Boja slonovače    Pesak crna    Srebrno siva