

## TEHNIČKA SPECIFIKACIJA


---

Naziv artikla: LED ambijentalni reflektor

**Model: AG-ZRP2-XS-004009**


LED reflektor  
AG-ZRP2-XS-004009

  IP66 IK08

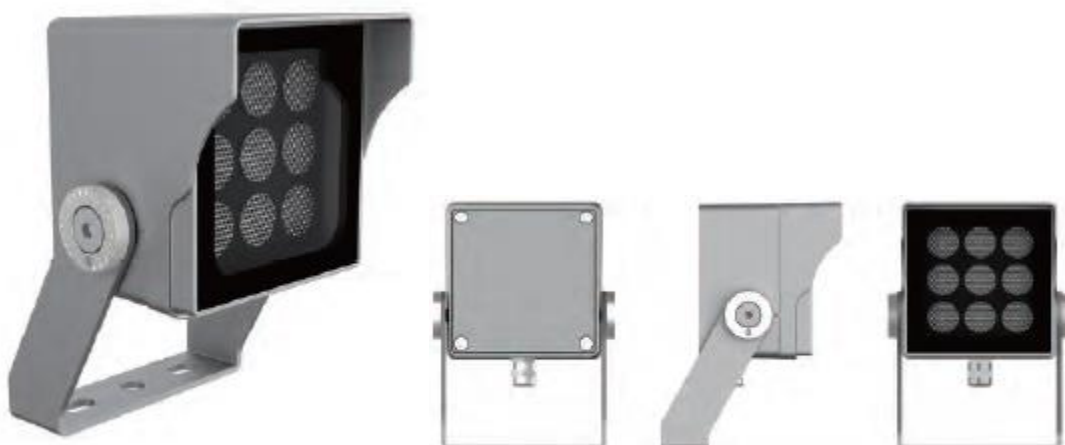

Tehnička specifikacija:		Crtež
<b>Model:</b>	<b>AG-ZRP2-XS-004009</b>	
<b>Snaga:</b>	9W	
<b>Ulazni napon (V)</b>	AC100-277V	
<b>Svetlosni flux (lm)</b>	≥900 lm	
<b>Svetlosna efikasnost</b>	≥100 lm/W	
<b>Temperatura boje</b>	6500K/4500K/3000K/ RGBW	
<b>Ugao svetlosti</b>	10°/15°/20°/25°/30°/45°/60°	
<b>Tip kontrole</b>	ON/OFF, DMX512	
<b>LED čip</b>	4 kom. Osram LED čip	
<b>Materijal:</b>	Aluminijum+PC	
<b>Radna temperatura</b>	-35°C - +50°C	
<b>Zaštita od prodora čestica i tečnosti</b>	IP66	
<b>Zaštita od spoljnih mehaničkih uticaja</b>	IK08	
<b>PF (Faktor snage)</b>	>0.9	
<b>THD(ukupno harmonično iskrivljenje)</b>	<15%	
<b>Radni vek</b>	>50000h	
<b>Dimenzije/težina</b>	105x105 x147mm/ 1,5 kg	
<b>Garancija</b>	3 godine (3000-6500K); 2 godien (RGBW)	
<b>Sertifikat</b>	CE,RoHs	

## Distribucija svetlosti

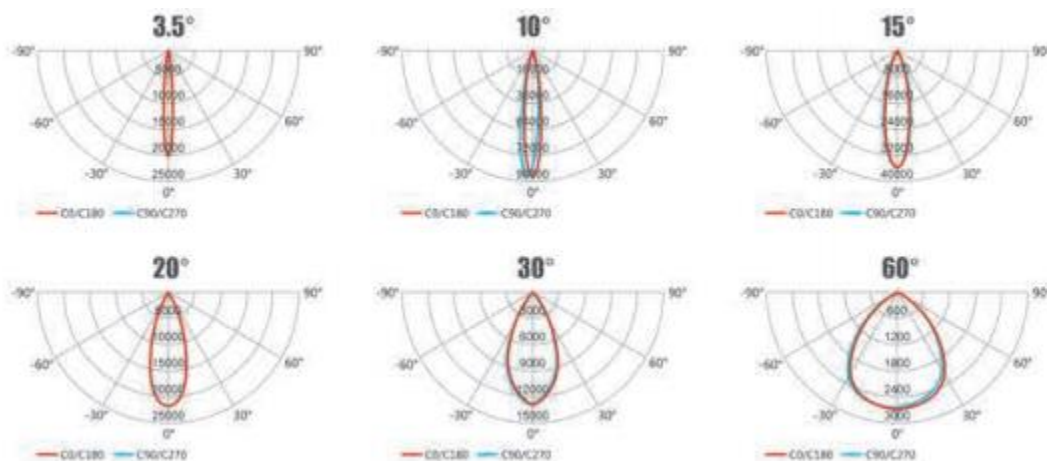

## Opis svetiljke:

LED ambijentalni reflektor, četvrtastog jasnog i modernog dizajna, izrađen je od legure aluminijuma i sočiva od polikarbonata visoke propustljivosti, otporan na UV-zračenje. Dostiže nivo zaštite od prodora čvrstih čestica i tečnosti IP66 i otporan je na različite vremenske uslove.

Svetiljka je pogodna za spoljno pejzažno osvetljenje usmerenim svetlom, za osvetljenje skulptura, detalja na objektima, fasadama zgrada, parkovima i sl.

## Dostupne boje:

