

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Naziv artikla: LED Wallwasher

Model: AG-0.5M-SC-RGB-WW-18W

LED Wallwasher
AG-0.5M-SC-RGB-WW-18W





IP66 IK08



Tehnička specifikacija:	
Model:	AG-0.5M-SC-RGB-WW-18W
Snaga:	18W
Ulazni napon (V)	AC220V
Svetlosni flux (lm)	≥1800lm
Svetlosna efikasnost	≥100lm/W
Temperatura boje	3000-6500K / RGBW
Ugao svetlosti	10°/15°/20°/30°/60°/ 10°X55°
Tip kontrole	ON/OFF, DMX512
LED čip	18 kom. Osram LED čip
Materijal:	Aluminijum+PC
Radna temperatura	-35°C - +50°C
Zaštita od prodora čestica i tečnosti	IP66
Zaštita od spoljnih mehaničkih uticaja	IK08
PF (Faktor snage)	>0.9
THD(ukupno harmonično iskrivljenje)	<15%
Radni vek	>50000h
Dimenzije/težina	500x107x58mm / 1,5 kg
Garancija	2 godine
Sertifikat	CE

The. crtež :

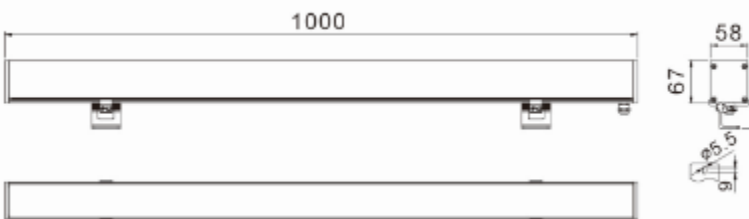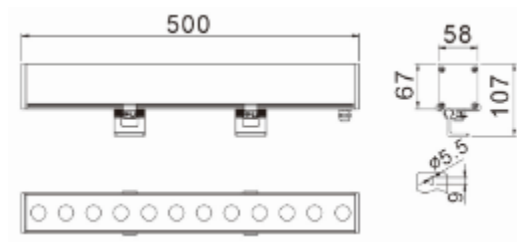

Opis svetiljke:

LED Wallwasher, jasnog i modernog dizajna, izrađen je od legure aluminijuma livenog pod visokim pritiskom, a sočiva su izrađena od polikarbonata. Dostiže nivo zaštite od prodora čvrstih čestica i tečnosti IP66 i otporan je na različite vremenske uslove.

Svetiljka može postići različite zahteve raspodele svetlosti, pa je pogodna za spoljno pejzažno osvetljenje, osvetljenje reklama na zidovima zgrada, osvetljenje visokih fasada zgrada i visokih ograda na mostovima u: pojedinačno beloj boji svetlosti (3000K-6500K) i crvenoj, zelenoj, plavoj i beloj boji (RGBW) sa mogućnošću programiranja različitih scenarija osvetljenja.

Dostupne boje:



Tamno Boja Pesak Srebrno
siva slonovače crna siva

Dodatna komponenta : nosač za fiksnu montažu

